

Modernes Design
**EINFACH UND
SCHNELL**


EASY BOARD




Mit EASY geht es wirklich einfach

EASY BOARD ist eine neue spezielle Reihe von 3-Schichtplatten mit Nut, Feder und Fase, die sich durch eine attraktive Endoberfläche auszeichnen, die das moderne Erscheinungsbild von CLT-Platten in Wohnsichtqualität imitiert. Eine breite Palette an Oberflächenbehandlungen, darunter Bürsten, Bohren, Fräsen und verschiedenfarbige Lasuren, eröffnet viele Möglichkeiten für Innen- und Außenanwendungen. Präzise Verarbeitung und eine genaue Verbindung garantieren höchste Qualität. Der kreuzweise verleimte Aufbau der Platte verhindert ein Verdrehen und Biegen. Die Arbeit mit den EASY BOARD Platten ist nicht nur einfach, sondern bringt auch perfekte Ergebnisse. EASY BOARD ist das Synonym für Einfachheit, Schnelligkeit und modernes Design in der Welt der aktuellen Baumaterialien.



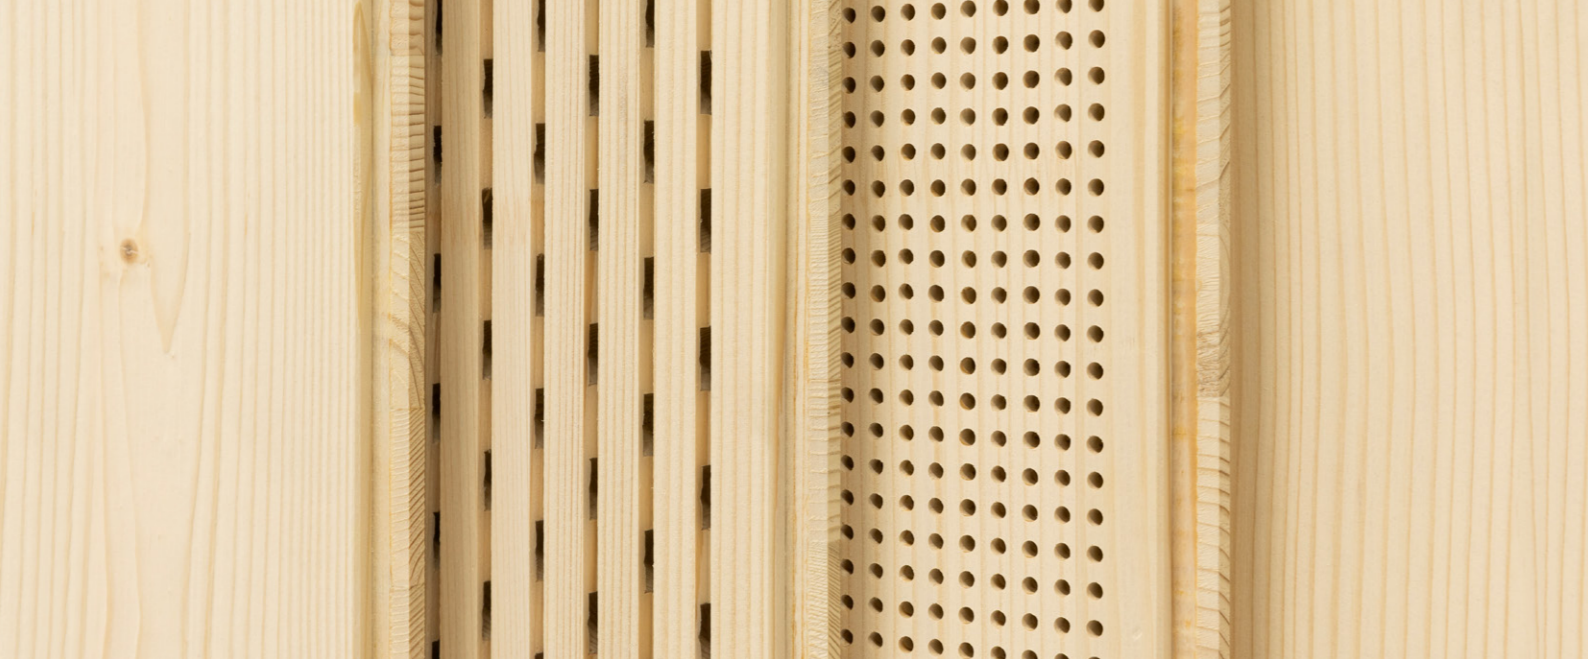

HOLZARTEN

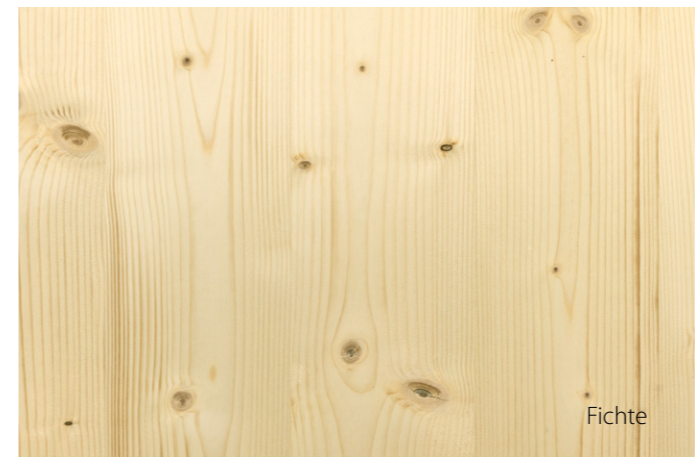

Fichte



Tanne - Oberflächenlamellen mit Zinkverbindung

EASY BOARD

3-Schichtplatte mit Nut, Feder und Phase

Bearbeitung: Feder, Nut, Fase / 4 Seiten
Holzarten: Fichte: B/C, C/C, C/D Tanne: AB/B, AB/C
Verbindung: MUF, PVAC **Verbindung:** PVAC

SORTIMENT

- **Grundplatte** ohne Oberflächenbehandlung, geschliffen, Körnung 100
- **Bürsten**
- **Bohren:** Profil 4/8-8, 8/16-16, 16/32-32, KATY – zufälliges Bohren Ø 4, 8, 16 mm (gebohrte Profile können auf der nicht sichtbaren Seite mit einem schwarzen Fibertex-Absorber ergänzt werden)
- **S/L – Kombiprofil:** Wohnsichtseite Nuten 4/12, nicht sichtbare Seite Bohrung 16/32-32 (das Profil kann auf der nicht sichtbaren Seite mit einem schwarzen Fibertex-Absorber ergänzt werden)
- **Oberflächenbehandlungen für Innen- und überdachte Außenbereiche:** wasserlösliche, UV-stabile Lasur (Natur, weiß transparent, weiß nicht transparent, grau)

Standarddicke (mm): 19 (6-7-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9)
Standardformat (mm):
Brutto: 625 x 2500, 625 x 3000, 1250 x 5000
Netto: 615 x 2490, 615 x 2990, 1240 x 4990
Verpackung: 48 oder 32 Stk.

VORTEILE

- Präzise Verbindung
- Außergewöhnliche Wohnsichtqualität
- Breite Produktpalette
- Formstabilität und hohe Festigkeit
- Einfache Handhabung und Montage

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Innenbereich – Verkleidung von Wänden, Decken, Fußböden etc.
- Überdachter Außenbereich – überdachte Untersichten von Dächern, Pergolen etc.

BÜRSTEN




Das Bürsten hebt die Holzstruktur hervor



BOHREN

Gebohrte Profile können auf der nicht sichtbaren Seite mit einem schwarzen Fibertex-Absorber ergänzt werden

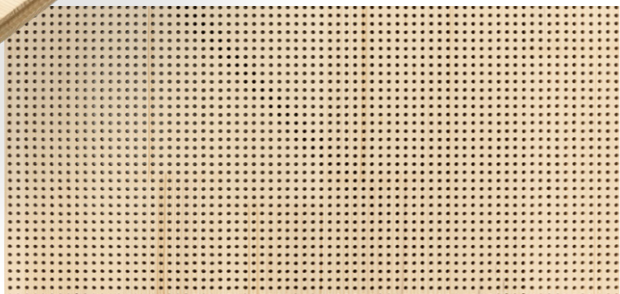


Profil 4/8-8




Profil S/L – Wohnsichtseite Nuten 4/12, nicht sichtbare Seite Bohrung 16/32-32


Rückansicht

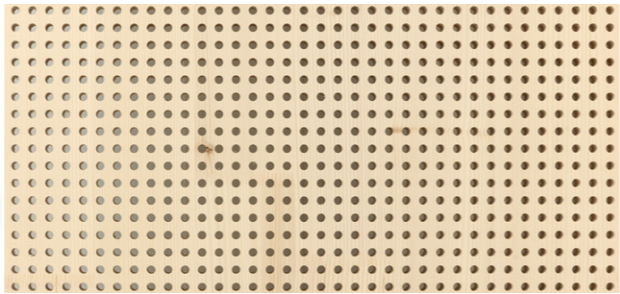

Profil 8/16-16

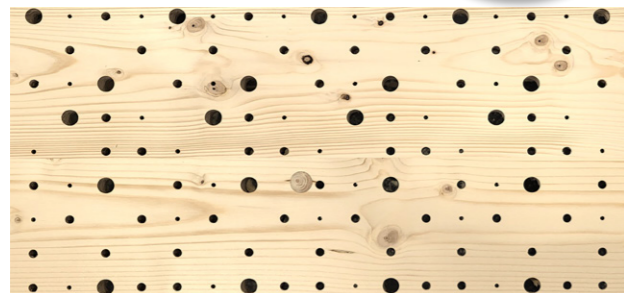

KATY – zufällige Bohrung Ø 4, 8, 16 mm

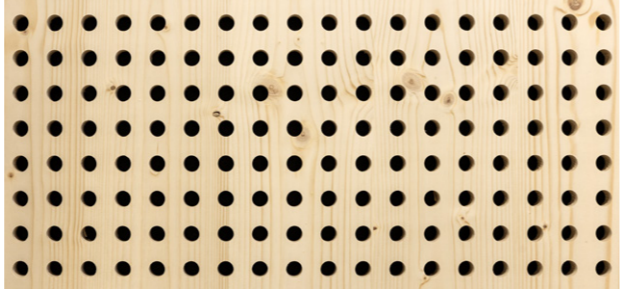

Profil 16/32-32

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN




Innenbereich

Projekt | architekti CZ



Überdachter Außenbereich

Lucia Kocmanová Studio CZ

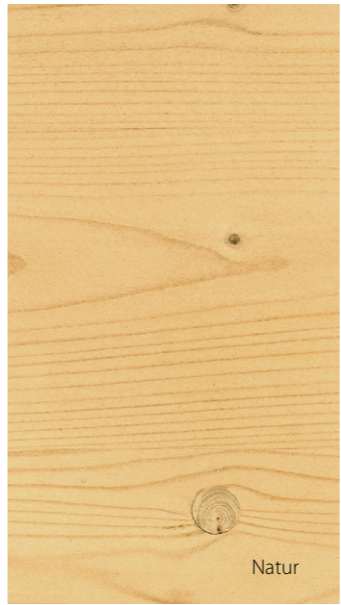


Natur



weiß mit höherem Pigmentanteil



weiß mit geringerem Pigmentanteil

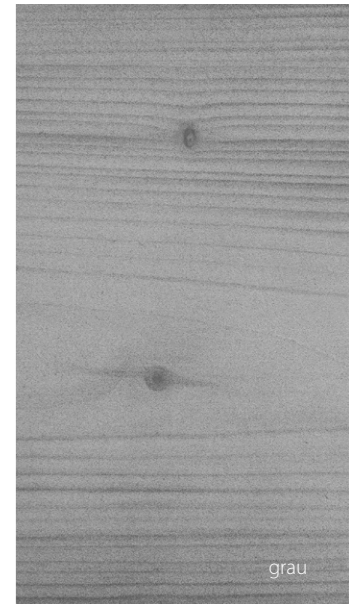

grau

Standardmäßig verwenden wir die Lasuren Adler Interior UV 100 und Remmers Induline, weitere Möglichkeiten der Oberflächenbehandlungen auf individuelle Anfrage.

MIT EASY BOARD IST DIE ARBEIT EINFACH UND DIE ERGEBNISSE PERFEKT



INNENBEREICH

EASY BOARD ist die optimale Lösung für Verkleidungen im Innenbereich. Mit dem Standardformat ist die Handhabung sehr einfach und die Montage problemlos, was wertvolle Zeit spart.


Darüber hinaus sorgt die außergewöhnliche Oberflächenqualität für eine attraktive Endoberfläche mit Naturholzoptik.

Es eignet sich hervorragend nicht nur als Ersatz für herkömmliche Dielen, sondern auch als Ersatz für strukturelle OSB-Platten, die üblicherweise für die Aussteifung von Rahmenkonstruktionen verwendet werden und eine zusätzliche Installation von Gipskartonplatten erfordern.


Unter Berücksichtigung aller mit der Montage der OSB-Platten und der Oberflächenbehandlung SDK verbundenen Kosten bietet EASY BOARD eine schnellere und effizientere Lösung zum gleichen Preis.

AUSSENBEREICH

Im Außenbereich eignet es sich zur Verkleidung von Dachuntersichten, wobei die Verlegegeschwindigkeit bis zu doppelt so hoch ist wie die von Dielen.

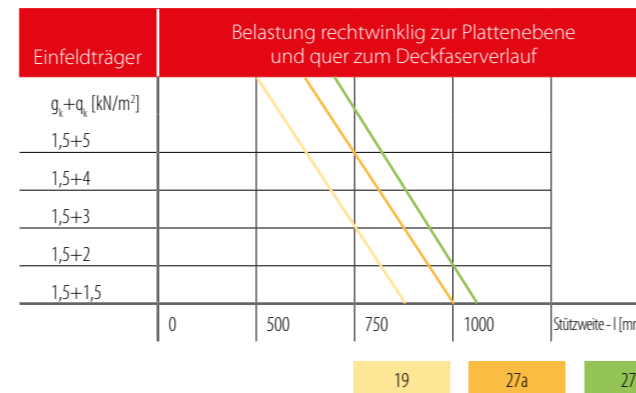

Geschütztes Industriedesign
015020522-0001

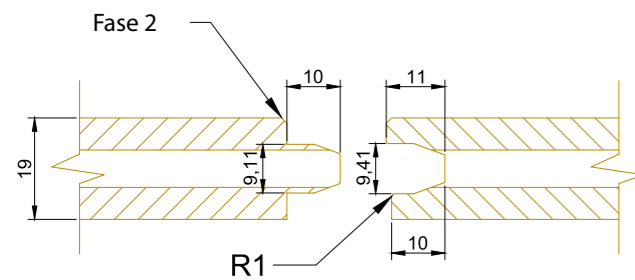

MONTAGEANLEITUNG



NOVATOP Platten unterscheiden sich seit 32 Jahre durch ihre handwerkliche Qualität




Einfach eine bessere Platte

9 Vorteile für Sie

- 1 Formstabilität und hohe Festigkeit der Platte
- 2 Eliminierung von Oberflächenrissen
- 3 Zertifizierung Natureplus
- 4 Keine Plattensortierung erforderlich
- 5 Weniger Ausschuss durch Formatflexibilität
- 6 Einheitliche Qualität für viele Anwendungen
- 7 Geringeres Risiko von Reklamationen
- 8 Zeit- und Kostenersparnis für Sie
- 9 Maximale Zufriedenheit Ihrer Kunden

Ausschließlich Mittelholz

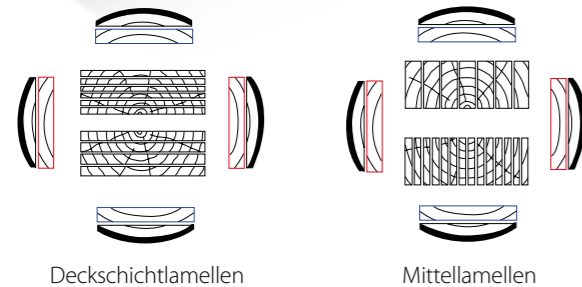

Deckschichtlamellen

Mittellamellen

Mittelschicht
und Plattenschnitt
kompakt



- Für die Herstellung aller Lamellen verwenden wir ausschließlich Mittelholz von Baumstämmen mit 18-25 cm Stammdicke, das sich durch überwiegend kleine und gesunde Äste auszeichnet.
- Die Lamellen sortieren wir nach internen Vorschriften, die über die Anforderungen der Normen hinausgehen.
- Oberflächenlamellen sind immer tangential
- Mittellamellen sind immer radial
- Die ungehobelten Lamellen sortieren wir aus und nutzen zum Heizen von Holztrocknungsanlagen

- Für die Mitte verwenden wir ausschließlich Radiallamellen mit einer maximalen Breite von 63 mm (in der Regel 37 mm - 59 mm)
- Alle Mittellamellen werden in den Fugen verleimt
- Wir bessern die Mittelschichten aus
- Die Mittelschicht ist kompakt und verschlossen
- Wir führen eine persönliche Ausgangskontrolle durch

Minimierung von
Rissen und manuelle
Ausbesserung
von Mängeln



Formaldehyd-
Emissionen
bis zu 10-mal niedriger
als die Grenzwerte
der Klasse E1



- Schnittholz wird auf 7-8 % getrocknet
- Oberflächenlamellen werden immer mit der rechten Seite nach oben auf der Sichtseite der Platte angeordnet
- Die Deckschichtlamellen werden in den Fugen unter hohem Seitendruck geleimt
- Wir bessern die Qualitäten A, B, C
- Wir benutzen ausschließlich natürliche Astknoten aus eigener Produktion

- Wir verleimen mit Melaminkleber
- Auf Wunsch verleimen wir mit PVAc (100 % formaldehydfrei) oder PU

Hohe
Formatierungs-
genauigkeit



- Standardmäßig garantieren wir eine hohe Genauigkeit des Grundformats +/- 2 mm diagonal
- Auf Wunsch formatieren und bearbeiten wir auf CNC-Maschinen mit einer Genauigkeit von 0,1 mm

Exklusive
Schliffqualität



- Der Schliff entspricht einer Körnung 100
- Wir garantieren eine Schleiftoleranz von +/- 0,2 mm



Archifabrika s.r.o. CZ



Pascal Flammer CH



www.novatopeasyboard.de



Václav Novák

Klar CZ

Hersteller: AGROP NOVA a.s.
 Ptený Dvůrek 99 • 798 43 Ptení
 Tschechische Republik
novatope-swp@agrop.cz

Zertifikate:



Information



Referenzen



Downloaden

